

## GDシリーズ製品仕様

型 式		R2タイプ USF-GD-021-06	Rタイプ USF-GD-022-12
電 源	ソーラー電池	最大出力:15W	最大出力:20W
	バッテリー	7Ah DC12V	7Ah DC12V ×3台
照 明	高さ	1132	1846
	光源	LED1.2W	LED2.4W
	消費電力	1.2W	2.4W
	光束	120lm	240lm
制御部	放出電力	12V	
	過充電防止	13.6V	
	過放電防止	11.1V	
	自動点灯/自動消灯	太陽光発電感知型	
	消灯コントロール	点灯後1~10時間後消灯設定可(1時間毎10段階)	
動作温度範囲	-20℃~40℃		
無日照 対応日数	12時間点灯	5日間	7日間
機 構	本製品は品質の向上や仕様の改善により予告なく変更する可能性があります。		

太陽光で創る、新しい生活環境

**AUDIX**

株式会社 オーディックス


ソーラーライティングシステム

**GDシリーズ**

完全独立電源のため、  
設計や配線工事が大幅軽減。  
景観を損ねないシンプルな外観に仕上げました。




GDシリーズ R2タイプ  
USF-GD-021-06

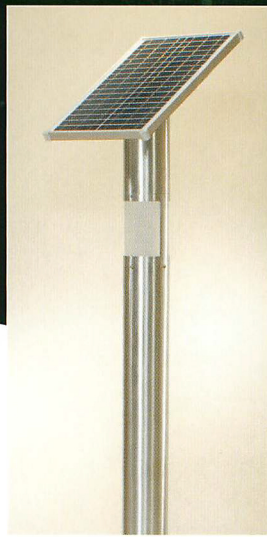

GDシリーズ Rタイプ  
USF-GD-022-12



地面水平照度 R2タイプ USF-GD-021-06

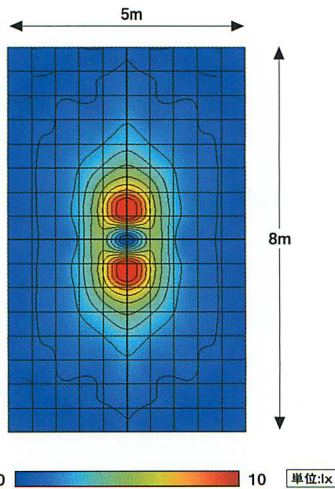

用途例
● エントランス照明
● 公園などの照明
● 遊歩道の照明
● 駐車場灯