

80 BOXタイプ製品仕様


型 式		PT-80BOXタイプ USF-PT-001-04	
入 力	ソーラーパネル	5W	
	コンセント	専用ACアダプタ	
蓄 電	バッテリー	84Wh	
出 力	LED照明	消費電力	0.6W
		光束	80lm
	生活防水機能付き		
	シガーソケット	DC12V(10Aまで)	
	USBソケット	DC5V 500mA	
制御部	放出電力	12V	
	過充電防止	13.6V	
	過放電防止	11.1V	
	動作温度範囲	-20℃～40℃	
連続点灯時間	付属LED照明のみの場合	約100時間	
充電時間	AC 100V充電	約16時間	
	ソーラー充電	約22時間	
重 量	約7kg		

太陽光で創る、新しい生活環境

AUDIX

株式会社 オーディックス

ソーラー発電付ポータブル蓄電池 PTシリーズ 80BOXタイプ

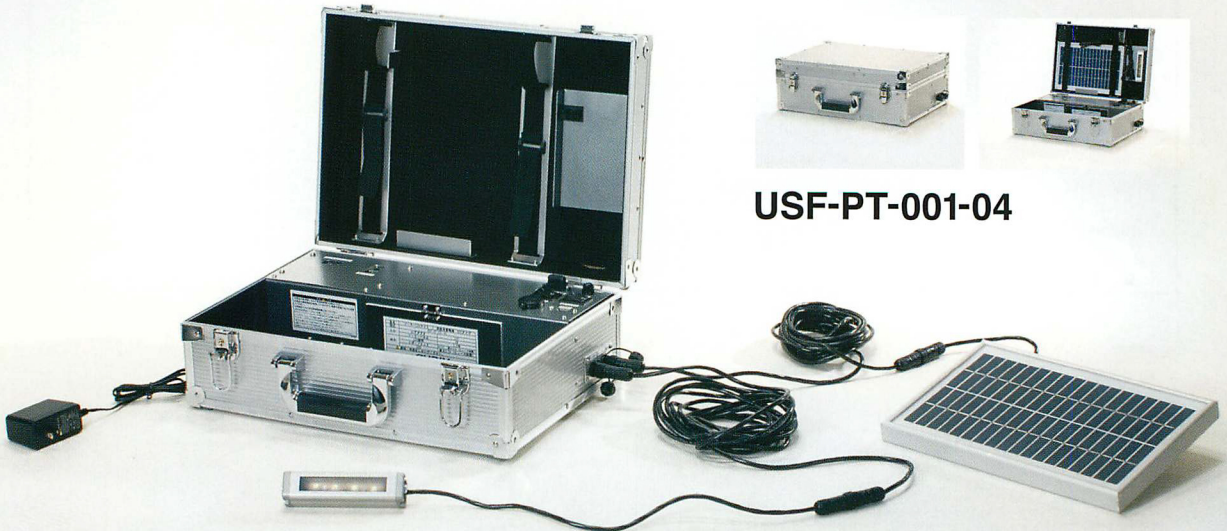

USF-PT-001-04

【入力】ソーラー発電／AC100Vコンセント

【出力】LED照明／シガーソケット (DC12V)／USBソケット (DC5V 500mA)

ソーラー発電付ポータブル蓄電池 80BOXタイプ 特徴

ソーラーパネルと家庭用コンセント (AC100V) から充電ができる蓄電池です。停電中もソーラー発電で充電が可能です。

ALL in ONEボディで、重量も6.6kgと軽く、携帯性に富んだデザインでアウトドアなど屋外での使用に大変便利です。ご家庭でも保管の邪魔になりません。

保管時の蓄電池自己放電に備え、ソーラーパネルを常時日のあたる場所へ設置しながらの保管もできるよう、延長ケーブルが付いており、バッテリーの状態も確認ができます。

標準装備の照明は、高効率を追求したLED照明となっており、明るく長時間の点灯が可能です。

シガーソケット、USBソケットを搭載しており、車載器具及びUSB機器の活用が可能。

持ち運びが容易でコンパクトながら、一回の充電で、携帯電話なら20回程度の充電が可能です。

BOXの中にケーブルや充電器を保管できる収納スペース付き。

●シガーソケット・USBソケットを利用した場合の使用参考例 (満充電時)

携帯電話の充電／約20回分

USB扇風機 (3W)／約15時間

デジタルカメラの充電／約20回分

7インチワンセグテレビ (消費電力11W)／約5時間

※製品の品質等の向上につき、予告なく、仕様・外観等変更することがあります。